


Für Zugstangen-, Profiltröhr-, Klein- und Kurzhubzylinder

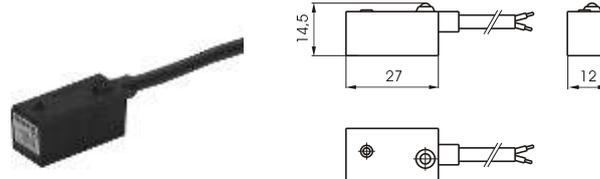





Für kolbenstangenlose Zylinder

Bestellnummer

Sensoren mit 2 poligem Kabel

Für Zugstangen-, Profiltröhr-, Klein- und Kurzhubzylinder	1500.AC	Magnetsensor, elektrisch (AC) mit LED
	1500.DC	Magnetsensor, elektrisch (DC) mit LED
	1500. U	Magnetsensor, elektrisch (AC/DC) mit LED
	1500.U/1	Magnetsensor, elektrisch (AC/DC) ohne LED
Für kolbenstangenlose Zylinder	1600.AC	Magnetsensor, elektrisch (AC) mit LED
	1600.DC	Magnetsensor, elektrisch (DC) mit LED
	1600.U	Magnetsensor, elektrisch (AC/DC) mit LED
	1600.U/1	Magnetsensor, elektrisch (AC/DC) ohne LED

Anschlussbilder



Technische Daten	A.C.		D.C.		U		U/1	
	A.C.	D.C.	A.C.	D.C.	A.C.	D.C.	A.C.	D.C.
Dauerstrom, max.	1,5A	1,2A	0,5A		0,3A			
Schaltstrom, max. (0,5 sek.- Impuls)	6A	1,5A	1A		0,8A			
Betriebsspannung	12 ÷ 250V	12 ÷ 30V	3 ÷ 250V	12 ÷ 48V	0 ÷ 250V	0 ÷ 48V		
Dauerleistung, max.	375VA	32W	20VA	15W	10VA	8W		
Betriebstemperatur	-20°C ÷ 50°C		-20° C ÷ 70°C					
Spannungsabfall, max.	< 3V	2V	< 3V		0V			
Kabelquerschnitt	2x0,35 mm ²							
Schutzart	IP 65							
Einschaltzeit	2 ms							
Ausschaltzeit	1 ms							
Lebensdauer	10 ⁷ Zyklen							
Reproduzierbare Schaltgenauigkeit	± 0,1 mm							
Grundschialtung	N, O.							

*Der Anschluss kann wahlweise positiv oder negativ erfolgen.

Halter für Zylinderserie

SERIE	BESCHREIBUNG	BESTELLNUMMER
1200	mit geschraubtem Kopf und Boden	1260.Ø.F
	mit aufgerolltem Kopf und Boden	1280.Ø.F
	mit aufgerolltem Kopf und Boden MIR INOX	1280.Ø.FX
1306 - 1307 - 1308	Für Zylinder von Ø 32 bis Ø 63	1306.A
	Für Zylinder von Ø80 bis Ø125	1306.B
	Für Zylinder von Ø160 bis Ø200	1306.C
	Für zylinder mit Ø250	1306.D
1319 - 1320 1383 - 1384	Für Zylinder von Ø32 bis Ø40	1320.A
	Für Zylinder von Ø50 bis Ø63	1320.B
	Für Zylinder von Ø80 bis Ø100	1320.C
	Für Zylinder mit Ø125	1320.D
	Für Zylinder mit Ø160	1320.E
	Für Zylinder mit Ø200	1320.F
1380 - 1381	ohne Halter, in T-Nut	
1500	ohne Halter, in T-Nut	
1605	Kolbenstangenlose Zylinder	1600.A