
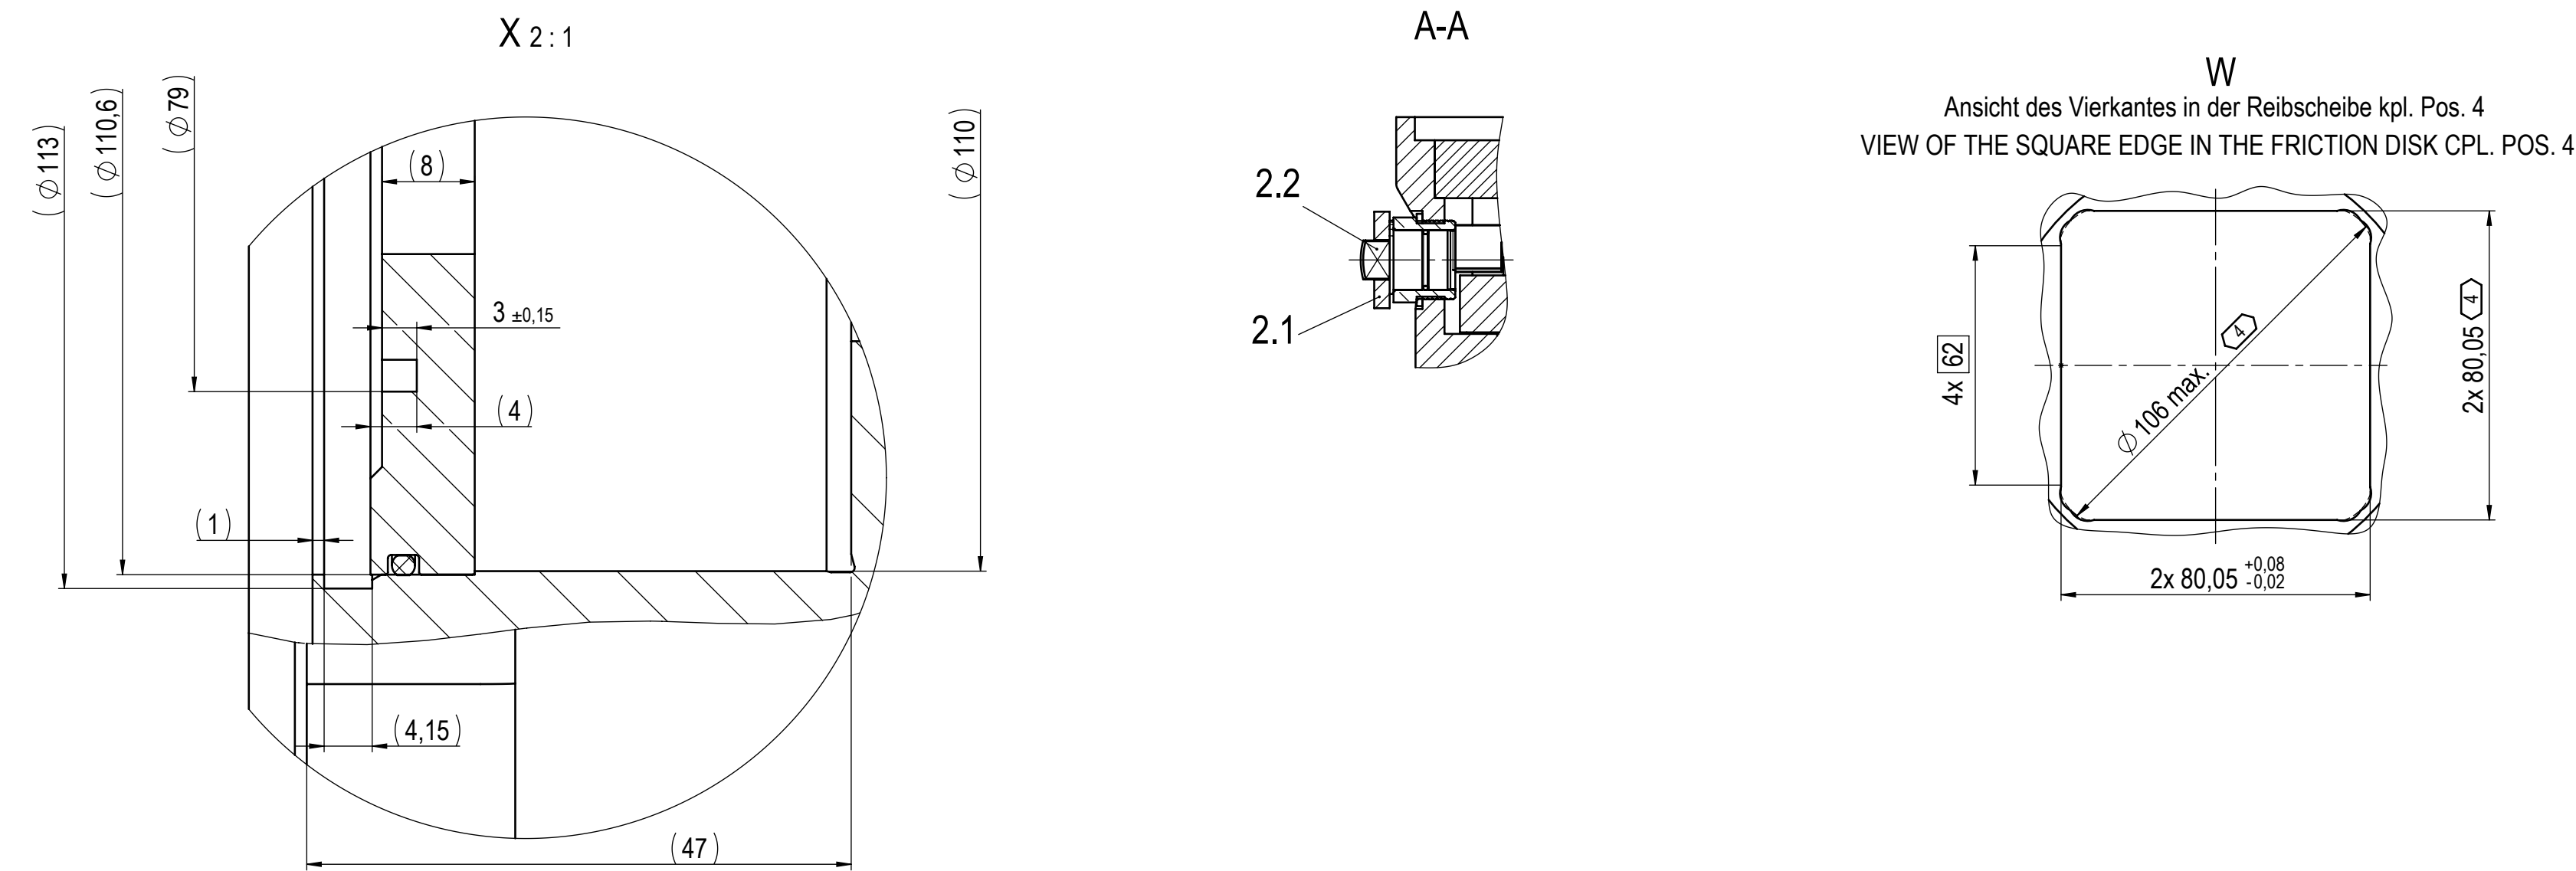
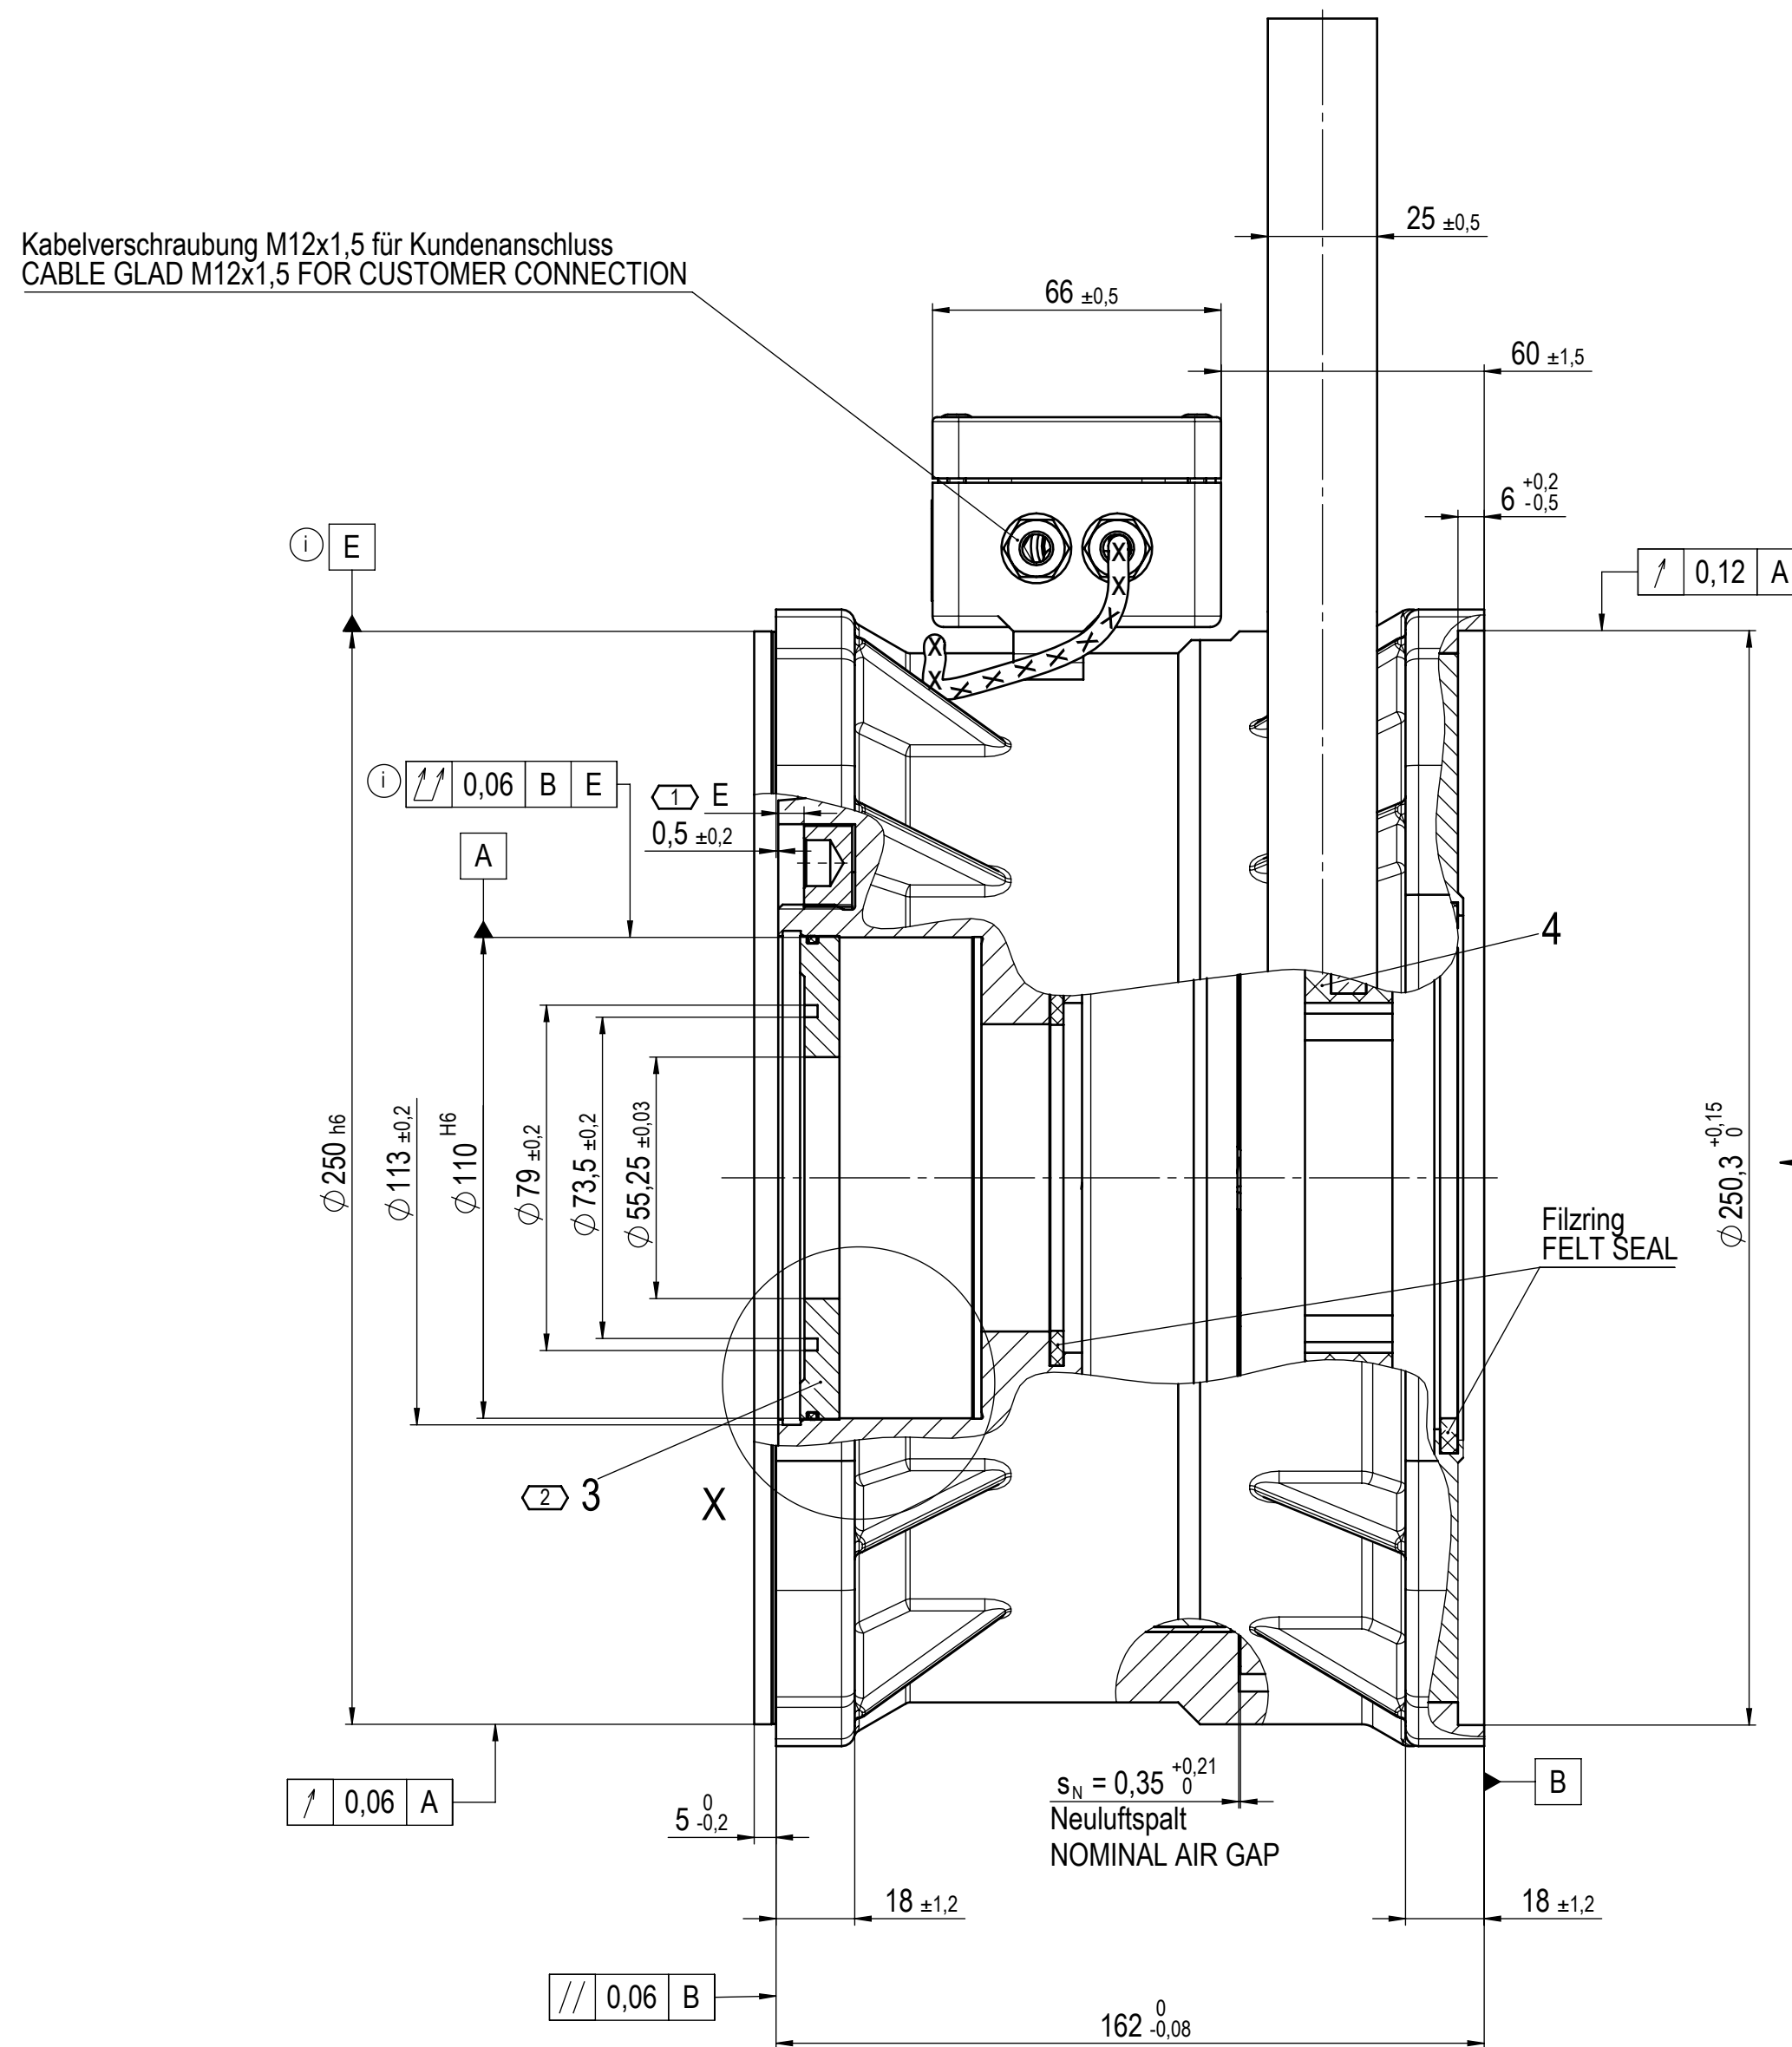


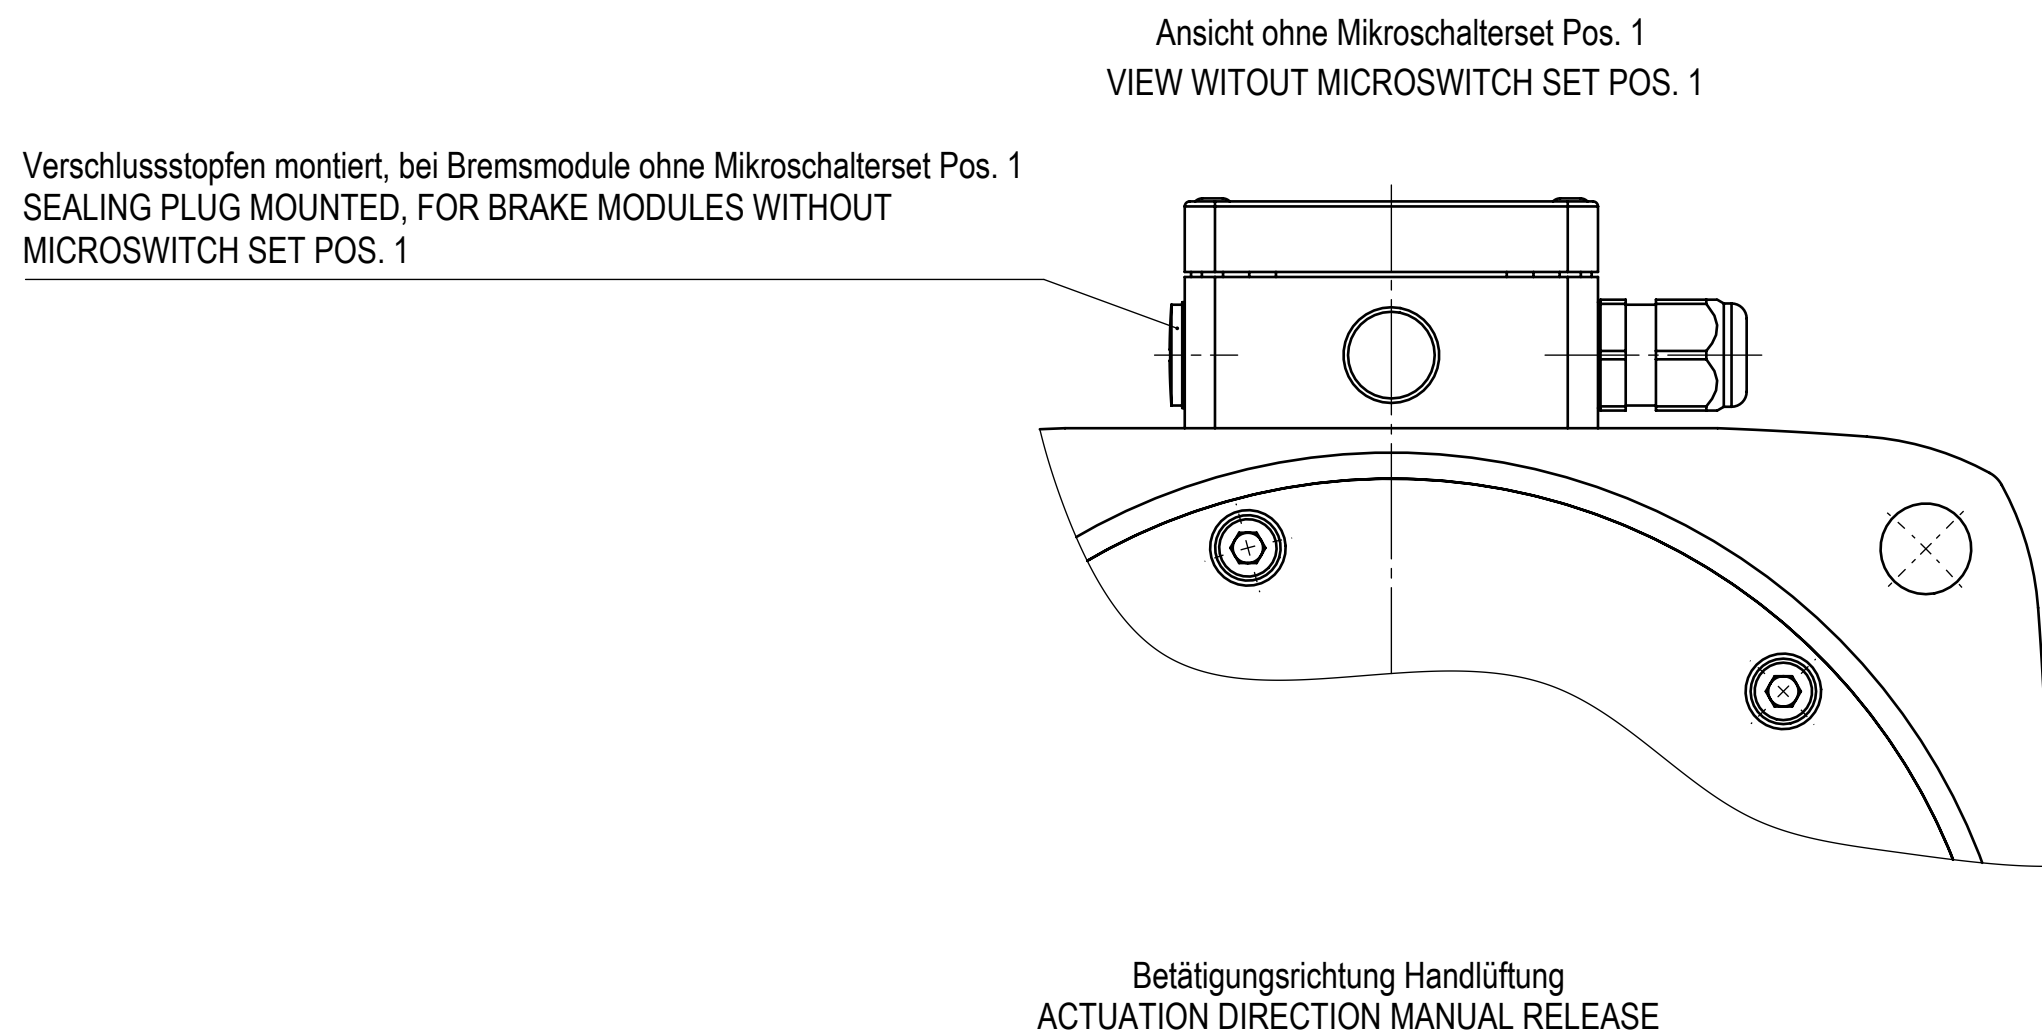

Technische Daten / TECHNICAL DATA			
Komponente entspricht DIN VDE 0580 und Siemens Spezifikation 660.03308.01 ³⁾ COMPONENT ACCORDING TO DIN VDE 0580 AND SIEMENS SPECIFICATION 660.03308.01 ³⁾			
Nennspannung / NOMINAL VOLTAGE U_N :	nach Auftrag / ACC. TO ORDER	Massenträgheitsmoment Reibscheibe Pos. 4 MOMENT OF INERTIA FRICTION DISC POS. 4 J_{R_4} :	ca. 63 kgcm ²
Max. ausführbare Nennspannung / MAX. EXECUTABLE NOMINAL VOLTAGE $U_{N,max}$:	230 VAC; 205 VDC		
Nennleistung / NOMINAL POWER P_N :	167 W	Wuchtgüte und Auswuchtdrehzahl n_{bal} Reibscheibe Pos. BALANCE QUALITY GRADE AND BALANCING SPEED n_{bal} OF FRICTION DISC POS.	G6,3 / 3600 min ⁻¹
Nennstrom / NOMINAL CURRENT I_N :	nach Auftrag / ACC. TO ORDER		
Übertragbares Drehmoment / TRANSMITTABLE TORQUE M_R ¹⁾ :	140 Nm - 310 Nm	Gewicht / WEIGHT m:	ca. 46 kg
Leuluftspalt / NOMINAL AIR GAP s_R :	0,35 ^{+0,21} ₀ mm	Abmessungen Vierkant / DIMENSION SQUARE	
Max. Luftspalt / MAX. AIR GAP s_{max} :	0,96 mm	Reibscheibe Pos. 4 / FRICTION DISC POS. 4	2x 80,05 ^{+0,08} _{-0,02} mm
Lebensdauer bei max. Luftspalt s_{max} / t_R ²⁾ :	100 ms	Betriebsart / OPERATION MODE:	Haltebremse mit Notstopfunktion / HOLDING BRAKE WITH EMERGENCY STOP FUNCTION
Lebensdauer bei max. Luftspalt s_{max} / t_R ²⁾ :	800 ms	Bremse werkseitig eingelaufen bzw. eingeschliffen. / BRAKE FACTORY-SIDED GROUNDED.	
Schutzart / DEGREE OF PROTECTION:	IP 55	Mikroschalter Pos. 1 / MICROSWITCH POS. 1	
Thermische Klasse / THERMIC CLASS:	F	Typ / TYPE:	Schließer (NO) / NORMALLY CLOSE (NO)
Umgebungstemperatur / AMBIENT TEMPERATURE ϑ_{13} :	-15°C bis / UP TO 40°C	Min. Schallleistung / MIN. SWITCHING POWER:	12 VDC, 100 mA
Einschaltdauer / DUTY FACTOR ED:	100 %	Mechanische Lebensdauer / MECHANICAL LIFESPAN:	3 x 10 ⁶ Schaltungen / CYCLES
Verschmutzungsgrad / DEGREE OF POLLUTION:	2	Schutzart / DEGREE OF PROTECTION:	IP 67

Bestelloptionen / ORDER OPTIONS:					
Pos.	Benennung / DESCRIPTION	Zeichnungs-Nr. / Mat.-Nr. DRAWING NUM. / MAT.-NR	Bemerkung / COMMENT		
1	Mikroschalter MICROSWITCH SET	77 50024B15260	Ab Werk montiert, FACTORY ASSEMBLED.		
Zubehör / ACCESSORIES:					
2	Handlötung kit MANUAL RELEASE CPL.	76 14124A09040	Nicht montiert, bestehend aus Bügel (2.1) und Nocken kit. (2.2) NOT MOUNTED, CONSISTING OF FRAME (2.1) AND CAM CPL. (2.2).		