HPP-VC2V-F14A*-B(-G) (サイドポート形)
(SIDE PORT TYPE)

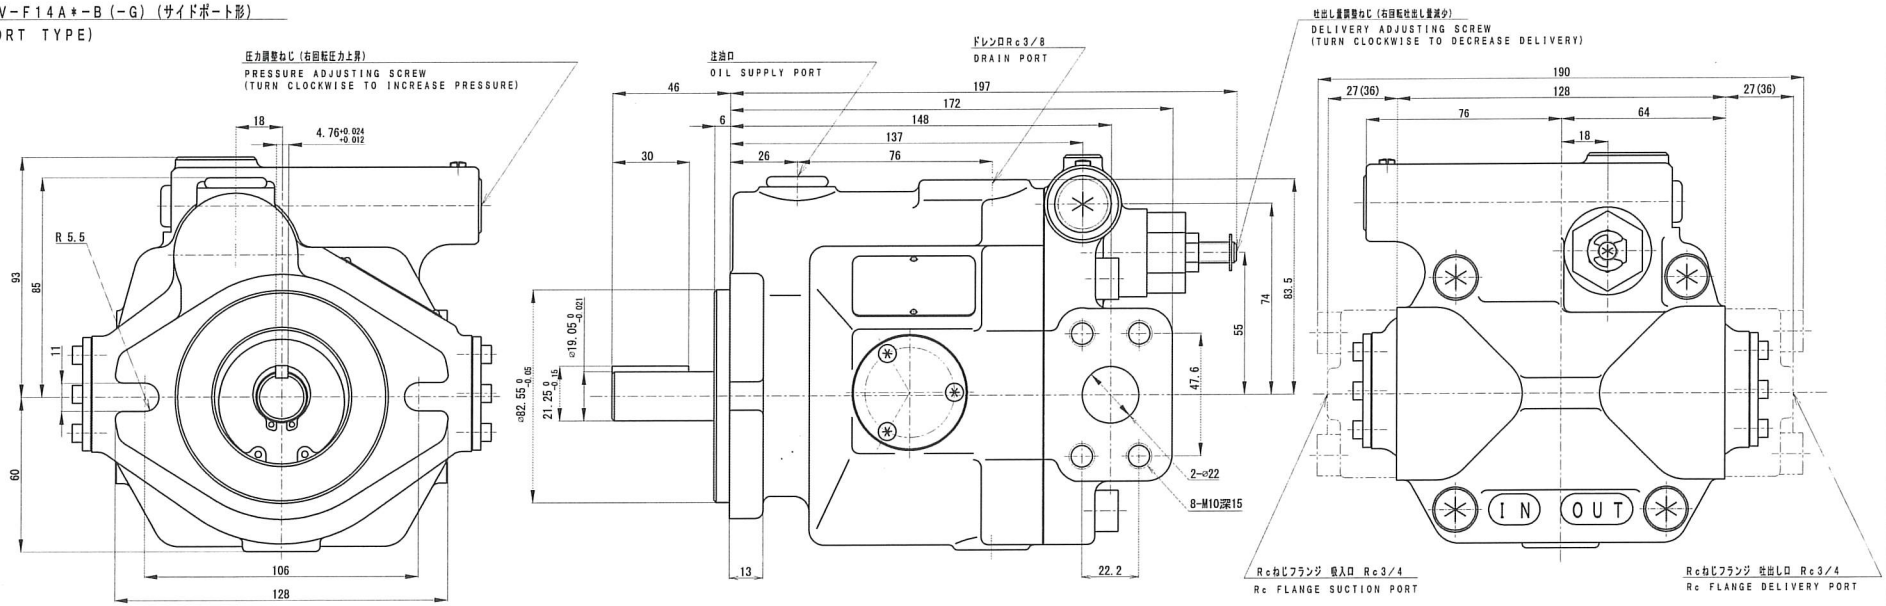

HPP-VC2V-F14A*-EE-B(-G) (アキシャルポート形)
(AXIAL PORT TYPE)

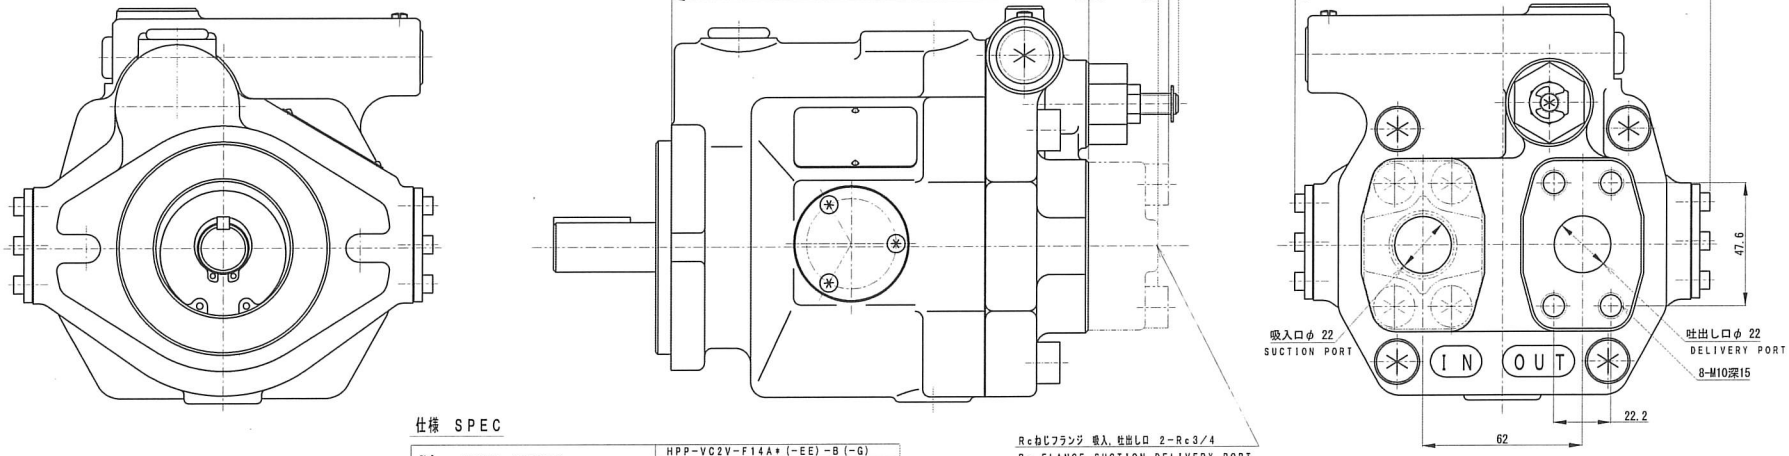

仕様 SPEC

形式 MODEL NUMBER		HPP-VC2V-F14A*(-EE)-B(-G)	
		A3	A5
最高圧力 MAXIMUM PRESSURE	(MPa)	7	14
圧力調整範囲 PRESSURE ADJUSTMENT	(MPa)	1~7	3~14
定格圧力 RATED PRESSURE	(MPa)	7	14
押しのけ容積 DISPLACEMENT	(cm^3/rev)	(2.7) ~ 14.5	
定格回転速度 RATED SPEED	(min^{-1})	1800	
回転速度範囲 SPEED RANGE	(min^{-1})	500 ~ 3000 G TYPE MAX 1800	
回転方向 SHAFT ROTATION		軸端より見て右回転 RIGHTHAND ROTATION VIEWED FROM SHAFT END	
質量 MASS	(kg)	11.5	

注、フランジ寸法はRcねじフランジに適用。

( )内寸法は溶接フランジの場合。

フランジは別途注文部品。

NOTE: Flanges dimensions apply to Rc Flanges.

Dimensions in ( ) are for Welding Pipe Flanges.

These Flanges are optional order parts.

この図面および図面に開示された技術情報の全部または一部を問わず当社の事前の許可無く第三者に開示してはならない。
また、この図面に開示された知的財産権は当社に属します。また、模写禁止です。
Any part of this drawing and design shall not be disclosed to any third party without prior permission of TOYOOKI KOGYO Co., Ltd.
Intellectual property right disclosed in this drawing appertains to TOYOOKI KOGYO Co., Ltd. No duplication shall be permitted.

符号 MARK	内容 DESCRIPTION	日付 DATE	設変番号 REV. NO.	承認 APPROVED	検図 CHECKED	変更 DRAWN
△						
△						

変更 REVISIONS

三角法 3rd-ANGLE PROJECTION

納入先 CUSTOMER 殿

Messrs.

客先機番 CUSTOMER'S MACHINE NO.

名称 NAME / 形式 MODEL NO.
可変容量型ピストンポンプ(フランジタイプ)
VARIABLE DISPLACEMENT PISTON PUMP(FLANGE TYPE)
HPP-VC2V-F14A*-B(-G) (SIDE PORT TYPE)
HPP-VC2V-F14A*-EE-B(-G) (AXIAL PORT TYPE)

機番 SERIAL NO.

承認 APPROVED	検図 CHECKED	製図 DRAWN	内容 CONTENTS
2017/09/12	2017/09/12	2017/09/11	外観図
三浦	花井	岡崎	OUTLINE DRAWING

豊興工業株式会社
TOYOOKI KOGYO CO., LTD.

尺度 SCALE 1:1

図番 DRAWING NO. 06040002A10

SAI '05. 12