




DOCTOR START 330 230V 12-24V

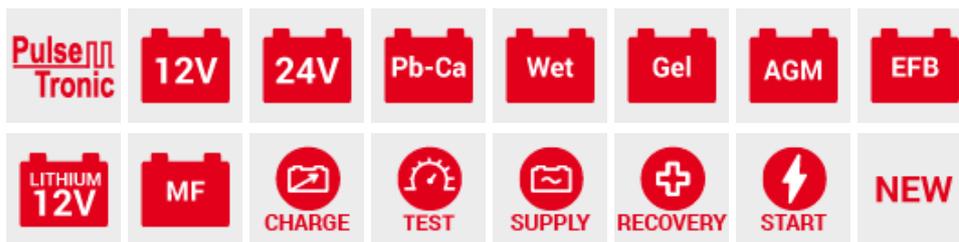

Überblick

DOCTOR START 330 230V 12-24V

cod. 829341

Elektronisches Multifunktionsladegerät, Starter und Tester (BATTERY MANAGER), für Batterien des Typs WET, GEL, AGM, MF, PbCa, EFB und Li mit einer Spannung von 12/24V.

Stellt die vollständige Wartung der Batterien und einen Schnellstart aller Arten von Autos, Lieferwagen und leichten LKWs sicher.

Ein unverzichtbares Werkzeug, um eine konstante Stromversorgung beim Batteriewechsel zu unterstützen.

Mit dem LCD-Bildschirm wird die Anwendung einfach und intuitiv.

Eigenschaften:

- Automatisches Laden und Erhaltungsladen mit Pulse Tronic;
- Test-Funktion von Batterie, Startleistung und Drehstromlichtmaschine;
- Instandsetzung und Wiederherstellung von Batterien;
- Geregelte Spannungsquelle bei Batteriewechsels (Schutz der Bordelektronik);
- Starten aller Arten von Autos, Lieferwagen und leichten LKWs.

Technische Daten

CODE	ART. NR. 829341	A_{EFF}	EFFEKTIVER LADESTROM 45 A	C_{MAX}	MAX EINHEITSNENNLEISTUNG 450 Ah
V_{1PH}	EINPHASIGE NETZSPANNUNG 230 V	A_{EN}	KONV. LADESTROM EN60335-2-29 30 A		SCHALTSTUFEN 7
F	NETZFREQUENZ 50 / 60 Hz	A_{1V/C}	STARTSTROM 1V/C EN60335-2-29 180 A		ABMESSUNGEN 30,5 - 36 - 63 cm
P_{CHARGE}	LEISTUNGS-AUFNAHME BEI LADUNG 1 KW	A_{START MAX}	MAX STARTSTROM 300 A	kg	GEWICHT 12,5 kg



DOCTOR START 330 230V 12-24V



LEISTUNG BEI START 6,4 KW



MIN. EINHEITSNENNLEISTUNG 10 Ah



EAN ART. NR. 800489798151 2



LADESPANNUNG 12 / 24 V

Lieferumfang



COLORADO 150B MASSEKLEMME 150A - 712001



COLORADO 150R POSITIVE ZANGE 150A - 712002