


DECKMA GmbH

Decksmaschinen und Automation Vertriebs GmbH

Fon: +49 (0)4105 - 65 60-0 · Fax: +49 (0)4105 - 65 60-25 · Web: www.deckma-gmbh.de · E-Mail: info@deckma-gmbh.de

EX Vielzweckleuchte / EX Multi Purpose Lamp

EVS 120/220

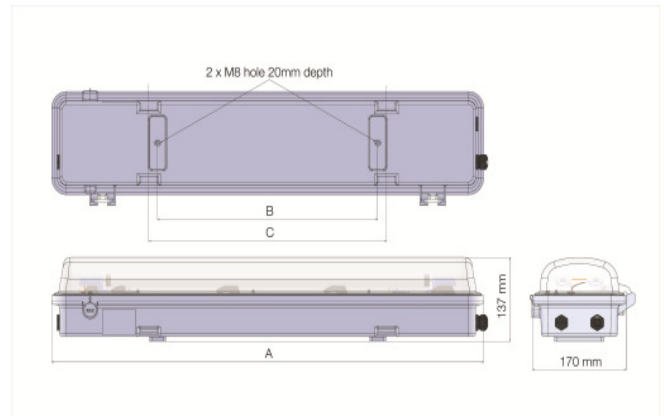

A: 785mm B:432mm C:400mm

Materialien	Seewasserbeständiges GFK Polyester - Gehäuse, grau. Polycarbonat Abdeckung. Elektronisches Vorschaltgerät. Für 1 oder 2 Leuchtstoff-Lampen 18W mit G13 Fassung.	Materials	Fiberglass reinforced polyester housing for high impact strength, UV protected polycarbonate diffuser to resist harsh environments, Painted steel gear tray & Stainless steel 316L insert
Kabeleinführung	1 Kabelverschraubung M20 Kabel 6-12mm (EXCGM20S) 2 Blindstopfen (EX-M20)	Cable entry	For non armoured cable: included two M20 nylon plugs (EX-M20) and one M20 nylon cable gland, diameter 6-12mm (EXCGM20S)
Schutzart	Ex II 2 GD Ex de IIC T4 Gb -40°C bis +60°C Ex tb IIIC T85°C Db IP66 -40°C bis +60°C	Protection class	Ex II 2 GD Ex de IIC T4 Gb for -40°C to +60°C Ex tb IIIC T85°C Db IP66 for -40°C to +60°C
Gewicht	ca. 6 kg	Weight	ca. 6 kg
Anschluss	5 Fach Klemmblock für je 2,5 qmm	Connection	5 way 2,5 sq.mm terminal block
Spannung	220 - 240Vac/Vdc 50-60Hz	Voltage	220 - 240Vac/Vdc 50-60Hz

Type	Merkmale	Features	Best.Nr / OrderNo.
EVS 120-0000	1x18W	1x18W	000-577
EVS 120EME-A000	1x18W mit Notbatterie für 3 Stunden	1x18W with 3h emergency battery	000-589
EVS 220-0000	2x18W	2x18W	000-580
EVS 220EME-A000	2x18W mit Notbatterie für 3 Stunden	2x18W with 3h emergency battery	000-599